



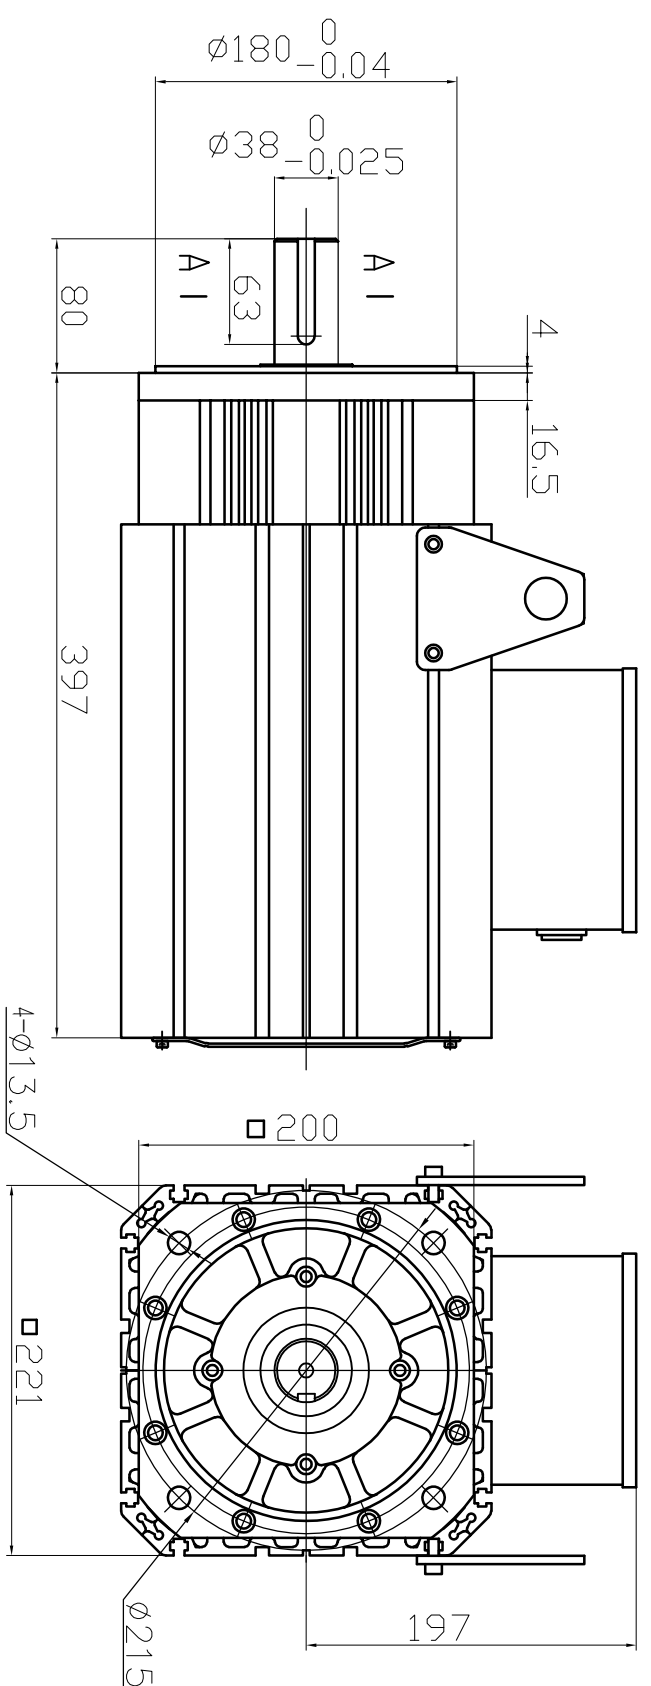

A-A(2:1)

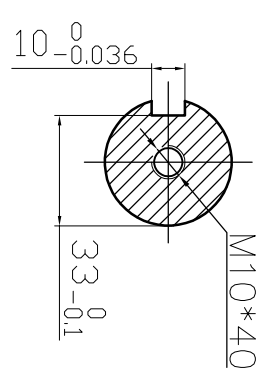

额定电压	380	V
额定功率	8300	W
额定电流	18±10%	A
额定转矩	53	N•m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	1.2	Ω
转动惯量	14.5	ml
转矩系数	7.2	$10^{-3}kg\cdot m^2$
转子极对数	3.3	Nm/A
电机绝缘等级	4 p	Class F
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
±0.3/±3°				设计			
制 图 / DRAWN				备注 NOTE			
设计 / DESIGNED				REV. A			
审核 / CHECKED				THIRD ANGLE PROJECTION			
承认 / APPROVED				1/1			
比例 SCALE				物料号			
单位 UNIT				型 号			
变更番号				200SFM-C53015-3B1			
版本				上海四横电机制造有限公司			
年 月 日				SHEET			
绝对值式接线				电机绕组插座			
端子序号				端子序号			
功能定义				功能定义			
1				2			
PE				3			
E-				4			
E+				W			
SD-				PE			
OV							
SD+							
5V							