



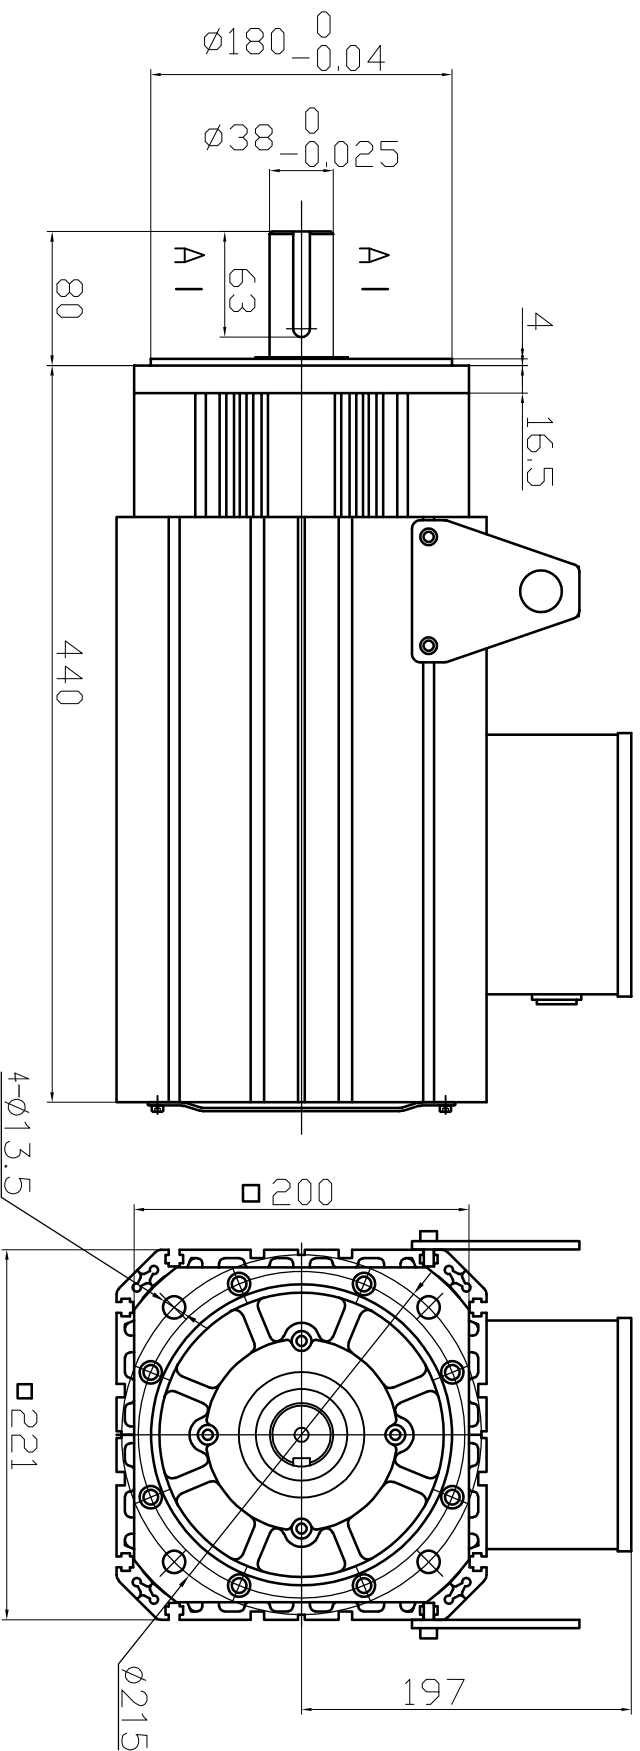

A-A(2:1)

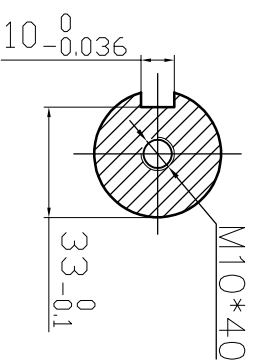

额定电压	380	V
额定功率	11000	W
额定电流	21 ± 10%	A
额定转矩	70	N · m
额定转速	1500 ± 10%	RPM
线电阻	1. 1	Ω
线电感	10. 3	mH
转动惯量	9. 77	10 ⁻³ kg · m ²
力矩系数	3. 3	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)							品 名	
COMPANY CHOPKISSIGNATURE (盖章&签名)							智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE
制 图 / DRAWN			比例		1 : 1	物料号	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设计 / DESIGNED			SCALE					
审 核 / CHECKED			单位		mm	型 号	200SFM-C70015-3B1	
承 认 / APPROVED			UNIT				—  —	
						上海四黄电机制造有限公司		页 SHEET
								1/1