



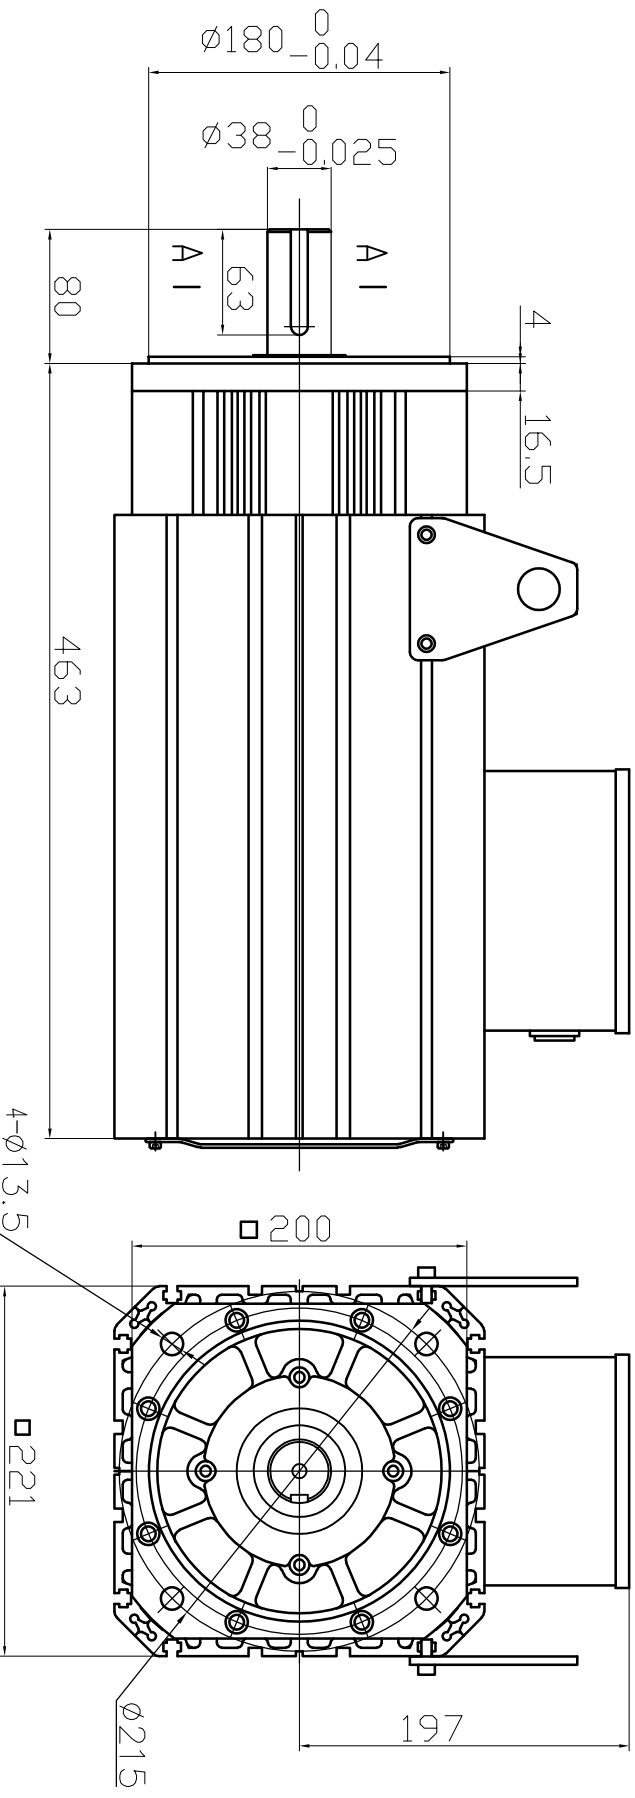

A-A(2:1)

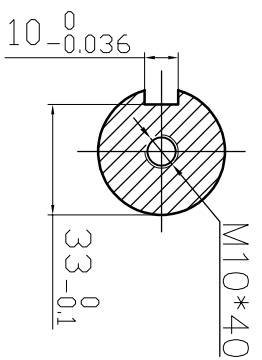

额定电压	380	V
额定功率	17600	W
额定电流	32±10%	A
额定转矩	84	N•m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	0.42	Ω
线电感	3.8	mH
转动惯量	11.4	$10^{-3}kg.m^2$
力矩系数	2.62	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品 名											
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格											
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容		设计		备 注 NOTE		REV. A	
制 图 / DRAWN				比例		SCALE		物料号				THIRD ANGLE PROJECTION			
设计 / DESIGNED				单位		mm		型 号		2005FM-C84020-3B1					
审核 / CHECKED				UNIT											
承认 / APPROVED												页 SHEET		1 / 1	
上海四鼎电机制造有限公司															