



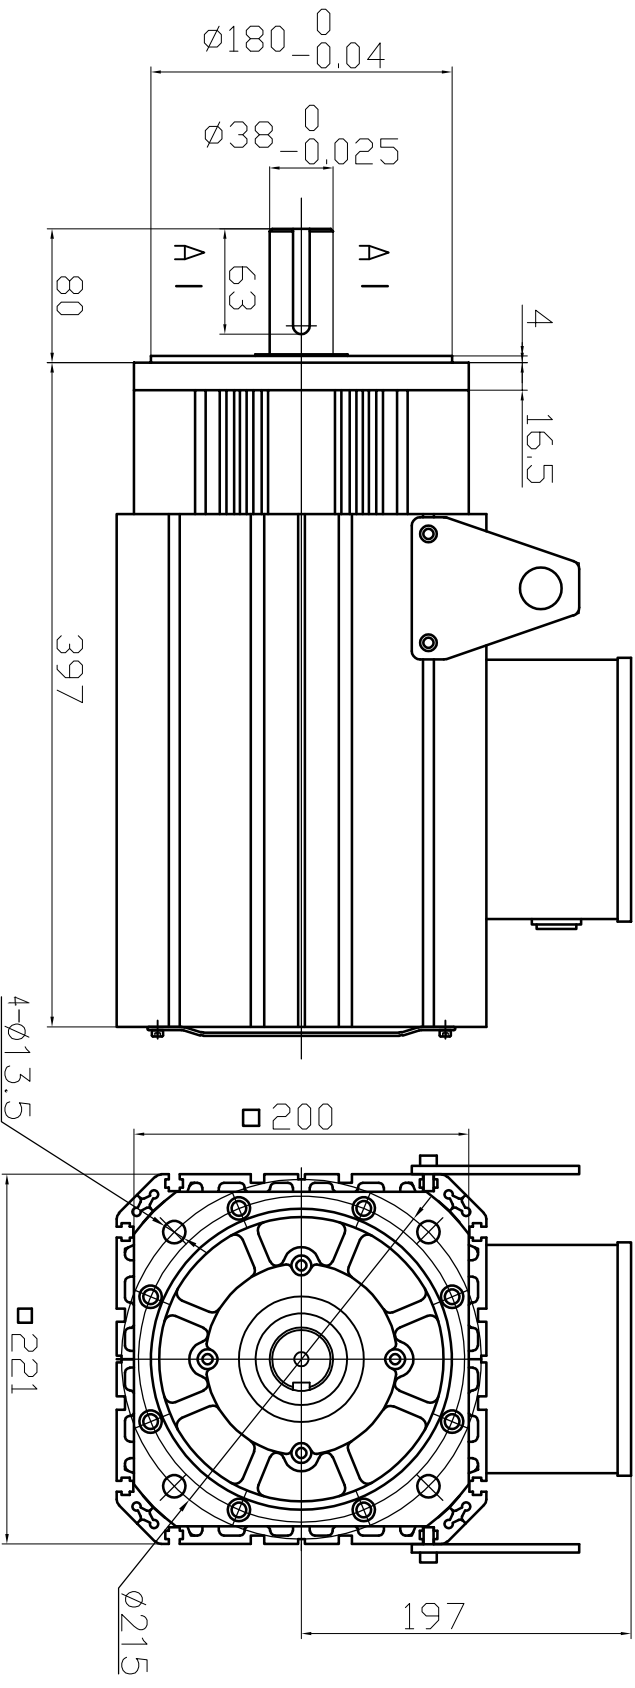

A-A(2:1)

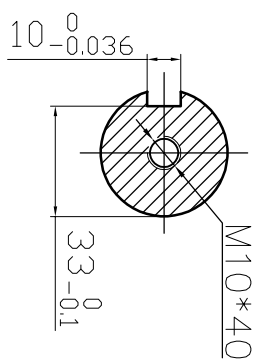

额定电压	380	V
额定功率	11100	W
额定电流	22±10%	A
额定转矩	53	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	0.7	Ω
线电感	8.1	mH
转动惯量	7.2	10 ⁻³ kg·m ²
转矩系数	2.4	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHOPRESIGNATURE (盖章签名)				智能伺服电机规格			
一般公差				智能伺服电机规格			
TOLERANCE				智能伺服电机规格			
±0.3/±3°				智能伺服电机规格			
制 图 / DRAWN				智能伺服电机规格			
设 计 / DESIGNED				智能伺服电机规格			
审 核 / CHECKED				智能伺服电机规格			
承 认 / APPROVED				智能伺服电机规格			
版本				智能伺服电机规格			
年 月 日				智能伺服电机规格			
变更番号				智能伺服电机规格			
变 更 内 容				智能伺服电机规格			
设计				智能伺服电机规格			
备 注 NOTE				智能伺服电机规格			
物料号				智能伺服电机规格			
单 位				智能伺服电机规格			
UNIT				智能伺服电机规格			
mm				智能伺服电机规格			
型 号				智能伺服电机规格			
200SFM-ES3020-3B6				智能伺服电机规格			
页				智能伺服电机规格			
SHEET				智能伺服电机规格			
1/1				智能伺服电机规格			

电机绕组插座															
端子序号		2		3		4		1							
功能定义		U		V		W		PE							
增量式接线															
端子序号		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义		5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-
</															