



ROHS COMPLIANT

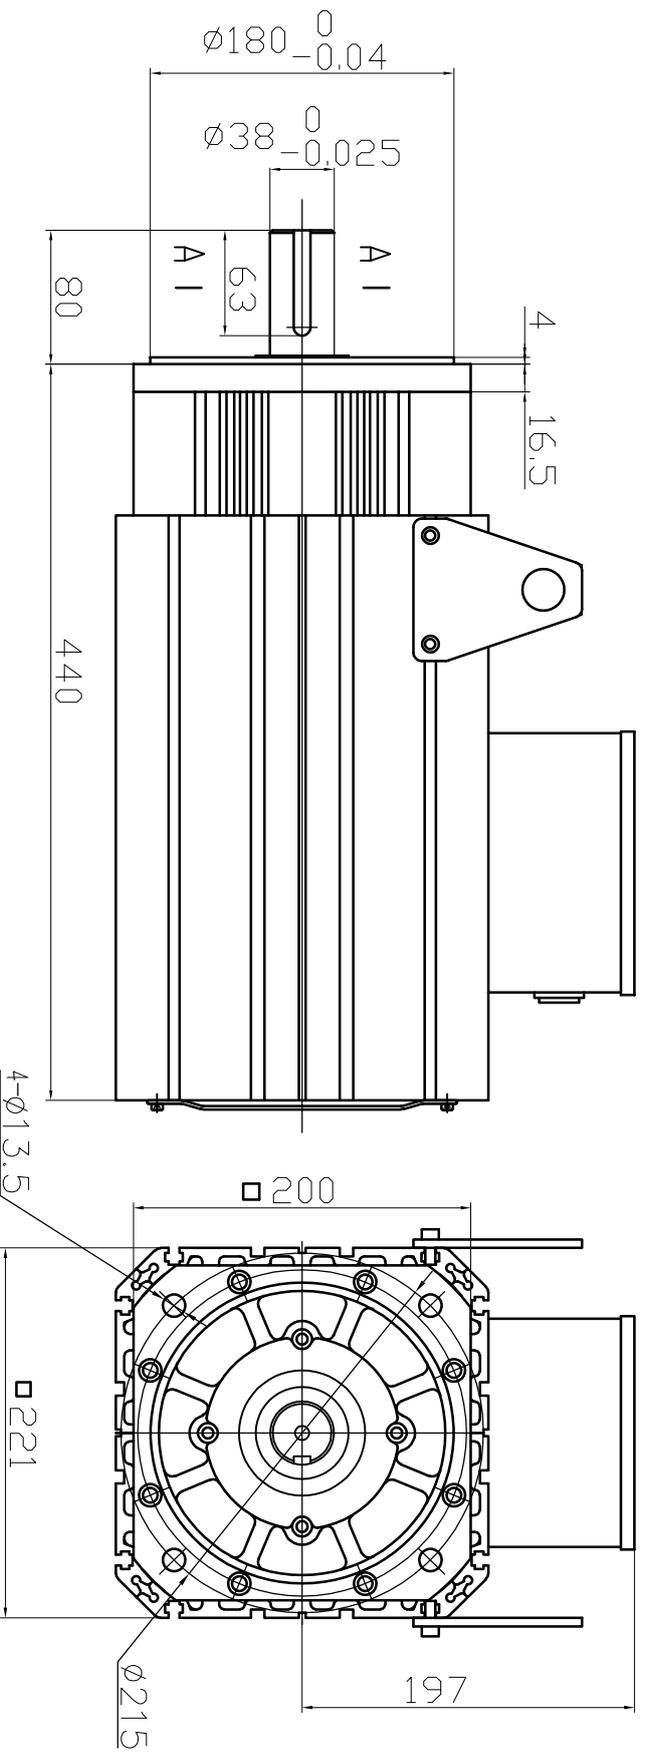

A-A(2:1)

额定电压	380	V
额定功率	14700	W
额定电流	28 ± 10%	A
额定转矩	70	N·m
额定转速	2000 ± 10%	RPM
线电阻	0.67	Ω
线电感	6.1	mH
转动惯量	9.77	$10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
力矩系数	2.5	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

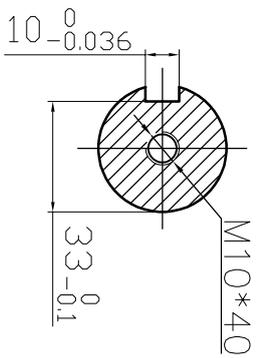

端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	0+	0-	W+	W-	U-	U-	PE

端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

智能伺服电机规格

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		版本		变更内容		设计		备注 NOTE		REV.	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)		年月日		变更内容		设计		备注 NOTE		A	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		变更内容		设计		备注 NOTE		A	
制 图/DRAWN		比例 SCALE		变更内容		设计		备注 NOTE		A	
设 计/DESIGNED		单 位 UNIT		变更内容		设计		备注 NOTE		A	
审 核/CHECKED		mm		变更内容		设计		备注 NOTE		A	
承 认/APPROVED		物料号		变更内容		设计		备注 NOTE		A	
		200SFM-E70020-3B6		变更内容		设计		备注 NOTE		A	