



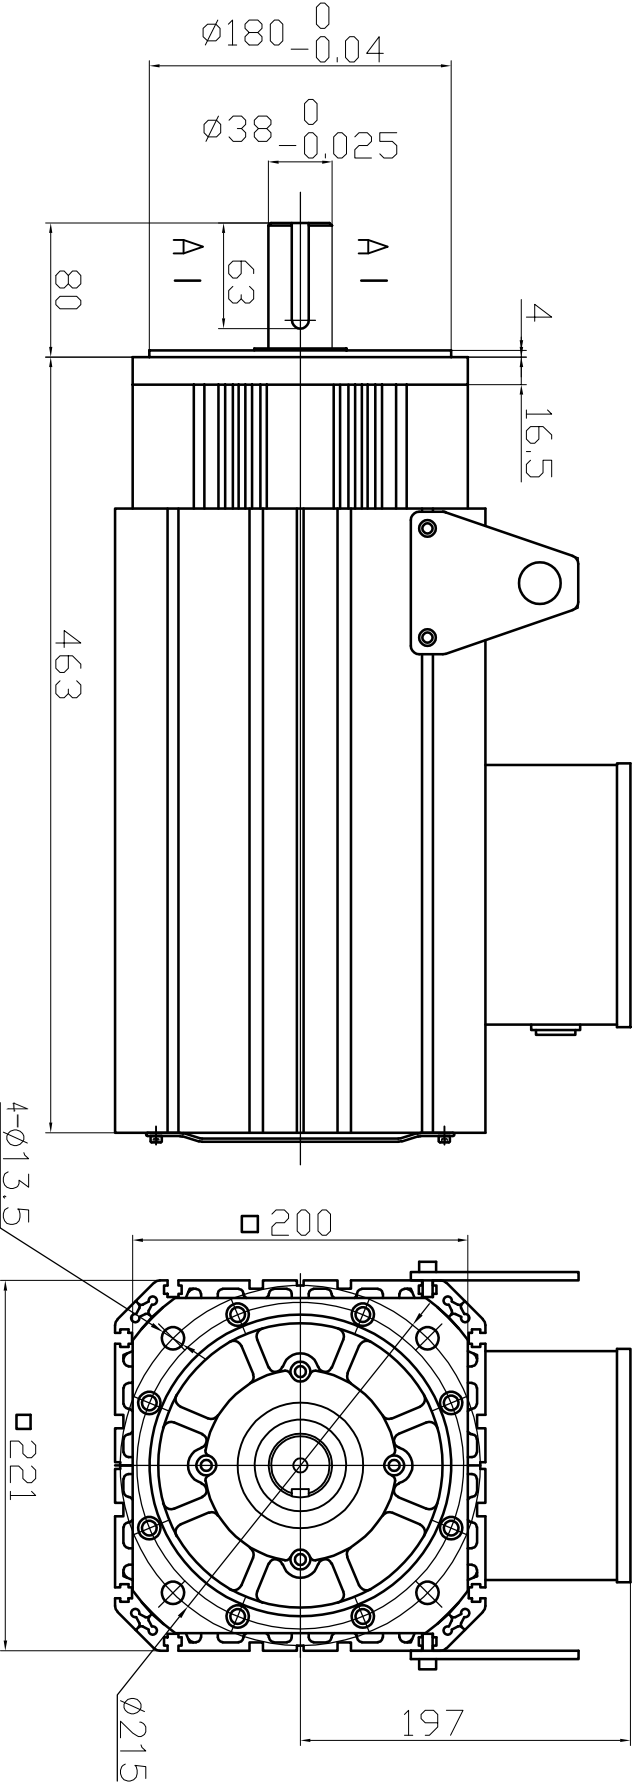

A-A(2:1)

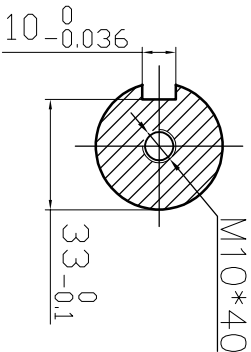

额定电压	380	V
额定功率	13200	W
额定电流	23±10%	A
额定转矩	84	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	0.75	Ω
线电感	12.3	mH
转动惯量	11.4	$10^{-3}kg\cdot m^2$
力矩系数	3.6	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)						品 名				
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)						智能伺服电机规格				
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图 / DRAWN					比例 SCALE	1 : 1	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计 / DESIGNED										
审 核 / CHECKED					单位 UNIT	mm	型 号	200SPM-B84015-3B6		
承 认 / APPROVED					上海西鼎电机制造有限公司			页 SHEET		