


A-A(2:1)

额定电压	380	V
额定功率	17600	W
额定电流	32±10%	A
额定转矩	84	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	0.42	Ω
线电感	3.8	mH
转动惯量	11.4	10 ⁻³ kg·m ²
力矩系数	2.62	Nm/A
转子极对数	4 P	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

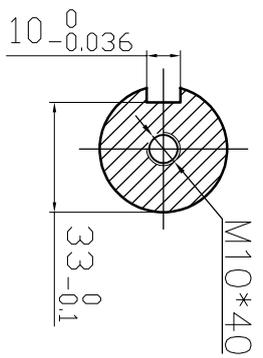

电机绕组插座	
端子序号	2
功能定义	U
端子序号	3
功能定义	V
端子序号	4
功能定义	W
端子序号	1
功能定义	PE

增量式接线															
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	1

智能伺服电机规格

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		版本		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章签名)		年月日		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		比例 SCALE 1:1		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
制 图 / DRAWING		单 位 UNIT mm		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
设 计 / DESIGNED		物 料 号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
审 核 / CHECKED		型 号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
承 认 / APPROVED		2005FM-ES4020-3B6		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	