

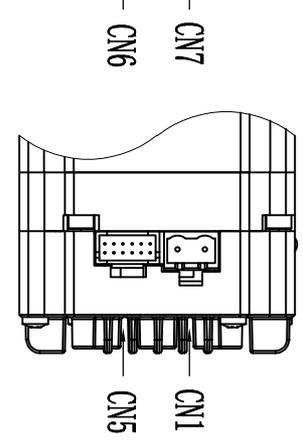
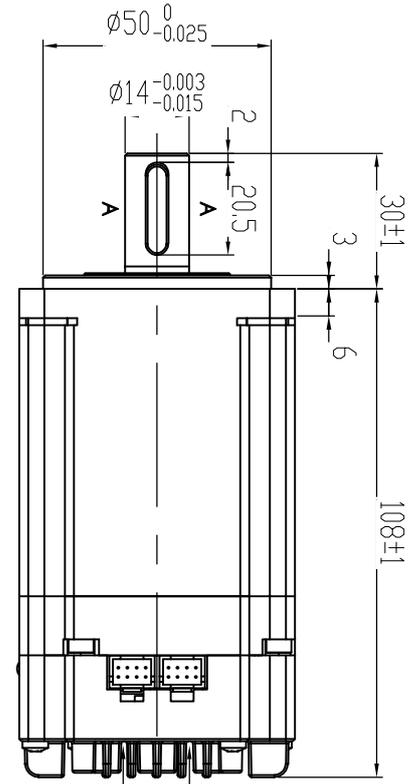



RoHS COMPLAINT

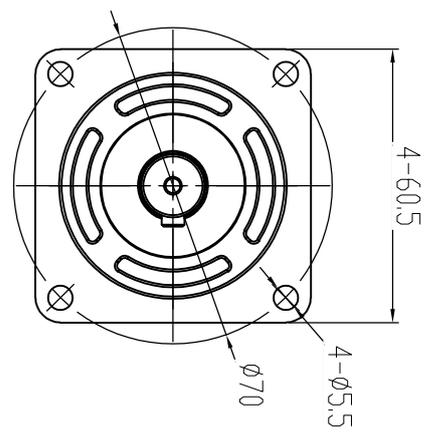


1 2 3 4 5 6 7

额定电压	48	V DC
额定功率	400	W
额定电流	10	A
额定转矩	1.27	N·m
额定转速	3000 ± 10%	RPM
最高转速	3600 ± 10%	RPM
线反电势常数	8.3	V/KRPM
线电阻	0.31	Ω
线电感	0.49	mH
转动惯量	0.52	10 <sup>-4</sup> kg.m <sup>2</sup>
力矩系数	0.13	Nm/A
电气时间常数	1.58	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	




端子序号	名称	功能
1	485A+	485通讯正端
2	CANH	CAN通讯H
3	485B-	485通讯负端
4	CANL	CAN通讯L
5	GND	通讯公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留




端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

1 2



端子序号	名称	功能
1	485A+	485通讯正端
2	CANH	CAN通讯H
3	485B-	485通讯负端
4	CANL	CAN通讯L
5	GND	通信公共地
6	SWCLK	厂家专用
7	+3.3V	厂家专用
8	SMD10	厂家专用



端子	名称	功能
1	D01+	输出端子01
2	D01-	输出端子01
3	D02+	输出端子02
4	D02-	输出端子02
8	D11	输入端子01
5	D12	输入端子02
6	D13	输入端子03
7	D1C	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12*24V(共阳PNP接法)或0V(共阴PNP接法), 电流≥100mA
9	DIR+	指令方向正端
10	DIR-	指令方向负端
11	PULS+	指令脉冲正端
12	PULS-	指令脉冲负端

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				电机规格书			
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注 NOTE
制图/DRAWN				比例 SCALE	物料号		REV. A
设计/DESIGNED				单位 UNIT	型号		THIRD ANGLE PRODUCTION
审核/CHECKED				MD60AIS108-48-C01330-B1-5-1C			1/1
承认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司			面 SHEET

1 2 3 4 5 6 7