
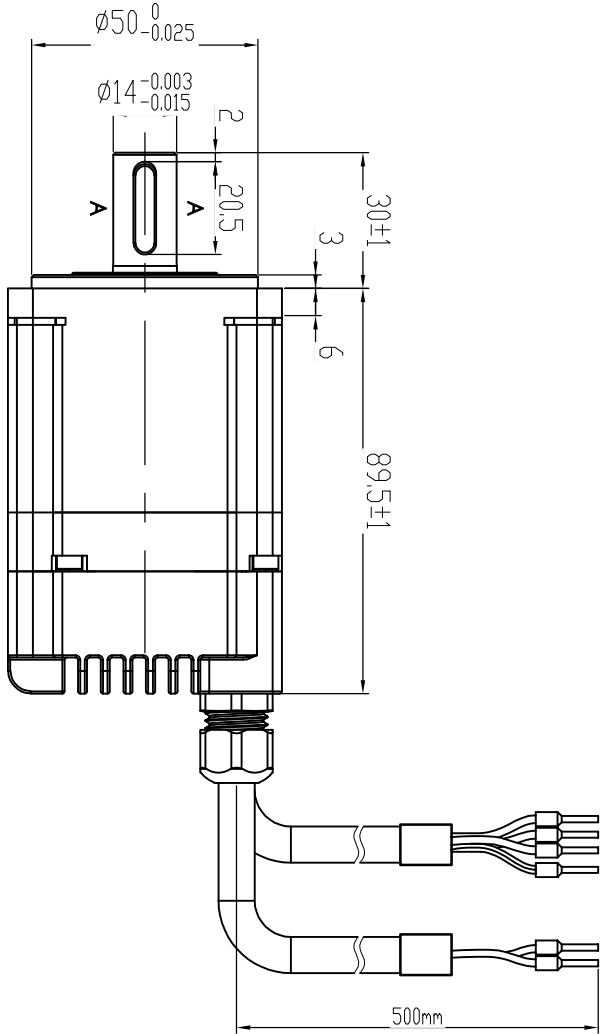



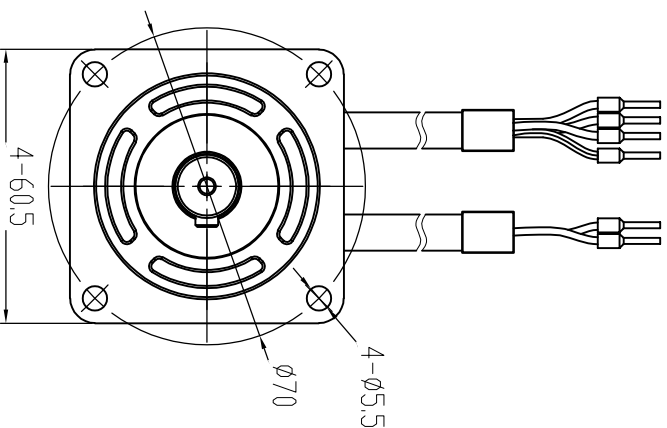

额定电压	24	V DC
额定功率	200	W
额定电流	10	A
额定转矩	0.64	N • m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3600±10%	RPM
线反电势常数	4.5	V/KRPM
线电阻	0.2	Ω
线电感	0.3	mH
转动惯量	0.28	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.06	Nm/A
电气时间常数	1.5	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

通讯控制接口定义									
端子序号	6	5	4	3	2	1	端子序号	12	11
功能定义	DI1	DI2	DIR-	DIR+	PLUS-	PLUS+	功能定义	RS485A	DI2-
线缆颜色	黄黑	黄	绿黑	绿	蓝黑	蓝	线缆颜色	灰	紫黑
端子序号	12	11	10	9	8	7	端子序号	16	15
功能定义			DI3	CAN L	CAN H	RS485B	功能定义		
线缆颜色			白黑	黑	红	灰黑	线缆颜色		
电机规格书									
品名									
ZMD60AIS90-24-C00630-B1-5-1C-xxx									
制 图 / DRAWN	比例 SCALE		物料号	变 更	内 容	设计	备 注	NOTE	REV. A
审 核 / CHECKED	UNIT		mm	型 号					THIRD ANGLE PRODUCTION
承 认 / APPROVED	上海四横电机制造有限公司								1/1

电源接口定义			
端子序号	+	-	
功能定义	V+	V-	
线缆颜色	棕	蓝	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER
(客户确认&接受)
COMPANY CHOP&SIGNATURE
(盖章&签名)

一般公差
TOLERANCE ±0.3/±3°