
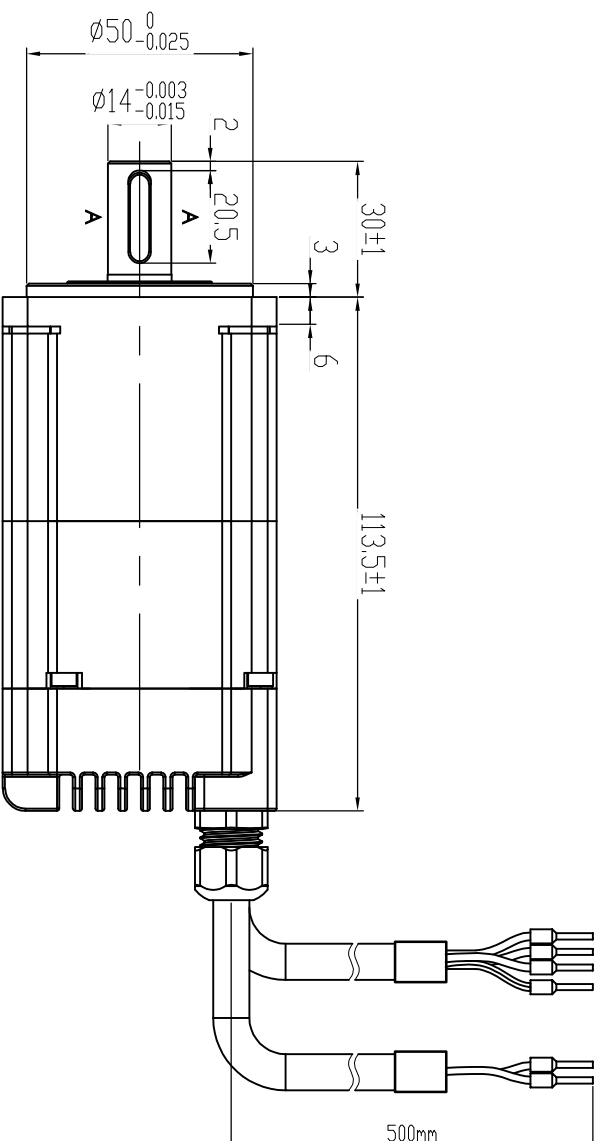



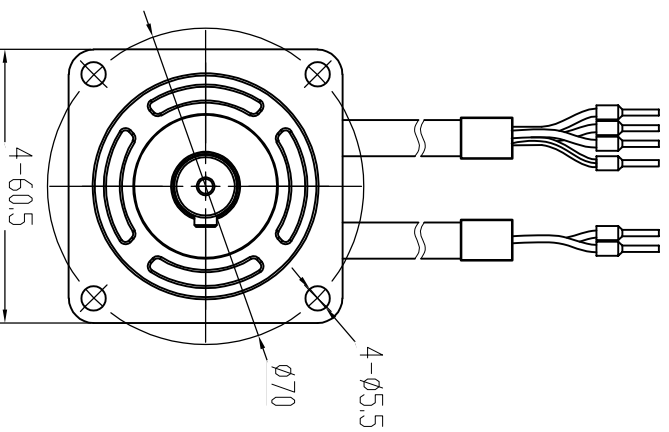

额定电压	24	V	DC
额定功率	200	W	
额定电流	10	A	
额定转矩	0.64	N·m	
额定转速	3000±10%	RPM	
最高转速	3600±10%	RPM	
线反电势常数	4.5	V/KRPM	
线电阻	0.2	Ω	
线电感	0.3	mH	
转动惯量	0.28	10 ⁻⁴ kg·m ²	
力矩系数	0.06	Nm/A	
电气时间常数	1.5	ms	
转子极对数	5	p	
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP54		

通讯控制接口定义												
端子序号	6	5	4	3	2	1						
功能定义	D11	D1C	D1R-	D1R+	PLUS-	PLUS+						
线缆颜色	黄黑	黄	绿黑	绿	蓝黑	蓝						
端子序号	12	11	10	9	8	7						
功能定义	RS485A	D02-	D02+	D01-	D01+	D12						
线缆颜色	灰	紫黑	紫	橙黑	橙	白						
端子序号						14	13					
功能定义						D13	RS485B					
线缆颜色						白黑	灰黑					

电机规格书												
品名												
CONFIRMED&ACCEPTED BY CTO/NER (客户确认&接受) COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)												
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°		版本	年	月	日	变更 版本号	变更 内容	设计	备注 NOTE	REV.	A
制图/DRAWN							比例 SCALE	物料号	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			
设计/DESIGNED							单位 UNIT	型 号	ZMD60AIS114-24-C00630-B1-5-1R-Z			
审核/CHECKED							mm		上海四横电机制造有限公司			
承认/APPROVED									页 SHEET	1/1		