
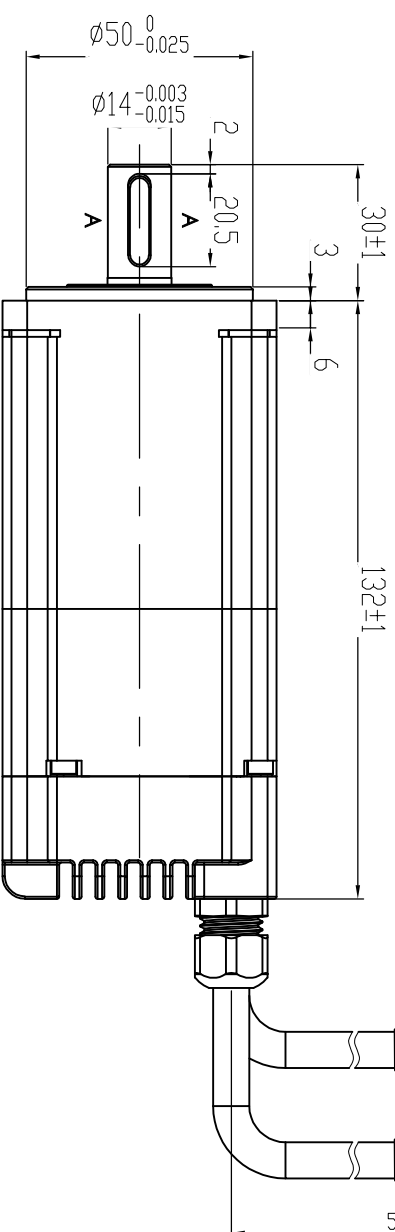



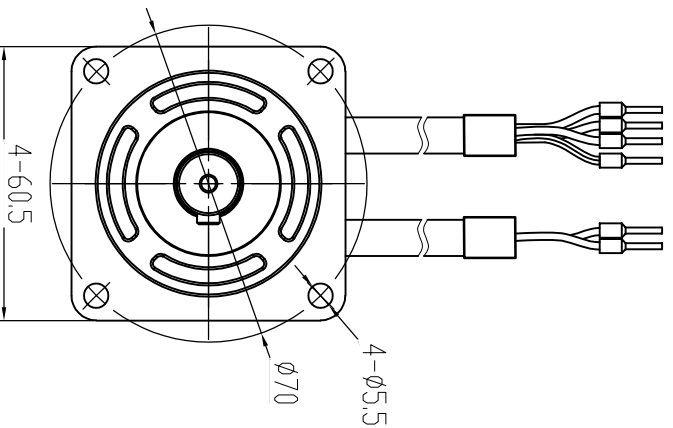

额定电压	48	V	DC
额定功率	400	W	
额定电流	10	A	
额定转矩	1.27	N·m	
额定转速	3000±10%	RPM	
最高转速	3600±10%	RPM	
线反电势常数	8.3	V/KRPM	
线电阻	0.31	Ω	
线电感	0.49	mH	
转动惯量	0.52	10 ⁻⁴ kg·m ²	
力矩系数	0.13	Nm/A	
电气时间常数	1.58	ms	
转子极对数	5	p	
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP54		

通讯控制接口定义						
端子序号	6	5	4	3	2	1
功能定义	DI1	DI0	DIR-	DIR+	PLUS-	PLUS+
线缆颜色	黄黑	黄	绿黑	绿	蓝黑	蓝
端子序号	12	11	10	9	8	7
功能定义	RS485A	DI02-	DI02+	DI01-	DI01+	DI12
线缆颜色	灰	紫黑	紫	橙黑	橙	白
端子序号					14	13
功能定义					DI13	RS485B
线缆颜色					白黑	灰黑

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER					品名 电机规格书						
(客户确认&接受)											
COMPANY CHIEF SIGNATURE											
(盖章&签名)											
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备注 NOTE	REV. A	
制 图 / DRAWN										二视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计 / DESIGNED											
审 核 / CHECKED											
承 认 / APPROVED											
上海四横电机制造有限公司										SHEET	1/1