

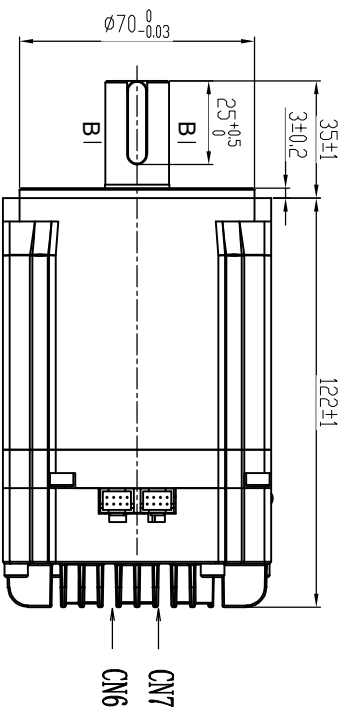

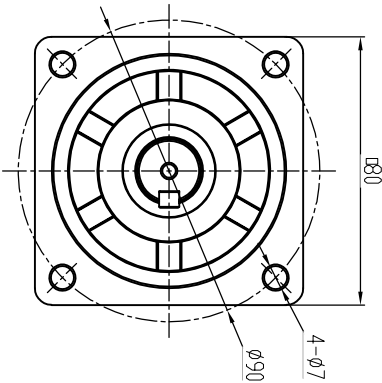




端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	CANH	CAN通信H
3	485B-	485通信负端
4	CANL	CAN通信L
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留



端子		功能	
1	GND	直流电源地	DC-36~60V供电，正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正极	
端子		名称	功能
1	DO1+	输出端子01	该端子功能取决于用户I/O功能设定
2	DO1-	输出端子01	
3	DO2+	输出端子02	
4	DO2-	输出端子02	
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DI4	输入端子04	
9	DIR+	指令方向正端	DC5-24V自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	



端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	CANH	CAN通信H
3	485B-	485通信负端
4	CANL	CAN通信L
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	厂家专用
7	+3.3V	
8	SWDIO/T	



端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动放电电阻

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N·m
峰值转矩	4.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg·m ²
转矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CITIZEN (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°							
制/		版本	年月日	变更	变更	备注	设计
DRAWN				比例	物料号		
DESIGNED				SCALE	1:1		
CHECKED				单位	mm	型号	MD80A1S122-48-C02430-B1-5-1C
UNIT							
承认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司			
				REV. A		THIRD ANGLE PROJECTION	
				1/1			