
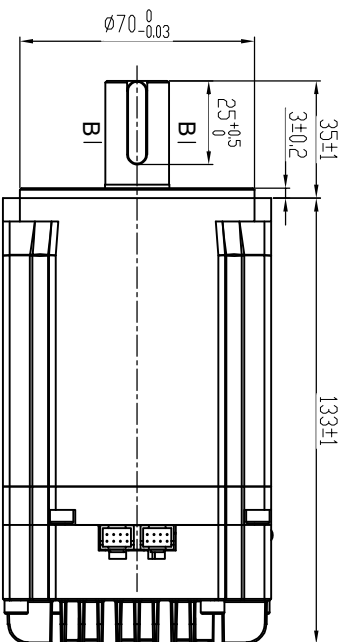

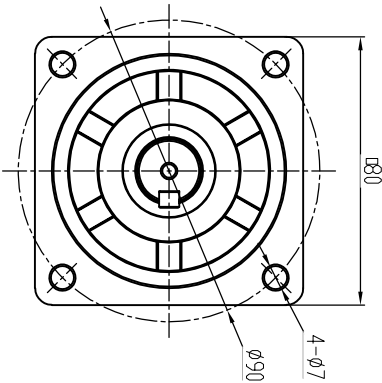



端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	NC	预留
3	485B-	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留




CN1

端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

CN7




端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	NC	预留
3	485B-	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	厂家专用
7	+3...3V	
8	SWDIO/T	



CN5

端子	名称	功能
1	DD1+	输出端子01
2	DD1-	
3	DD2+	输出端子02
4	DD2-	
8	DD1	该端子功能取决于用户I/O功能设定
5	DD2	
6	DD3	输入端子03
7	DDC	输入端子的公共端,用来驱动输入光耦,接DC12~24V(共GND/PE接法)或OV(共PE/PE接法),电流≥100mA
9	DIR+	指令方向正端
10	DIR-	指令方向负端
11	PULS+	指令脉冲正端
12	PULS-	指令脉冲负端



CN9

端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放

额定电压	48	V
额定功率	1000	W
额定电流	25±10%	A
峰值电流	50±10%	A
额定转矩	3.2	N·m
峰值转矩	6.4	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08	Ω
线电感	0.5	mH
转动惯量	2.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
转矩系数	0.13	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)						品 名	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)						智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE
制图/							REV. A
DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	
CHECKED						MD80A1S133-48-C03230-B1-5-1R	
承认/APPROVED			上海四横电机制造有限公司				页 SHEET
							1/1