

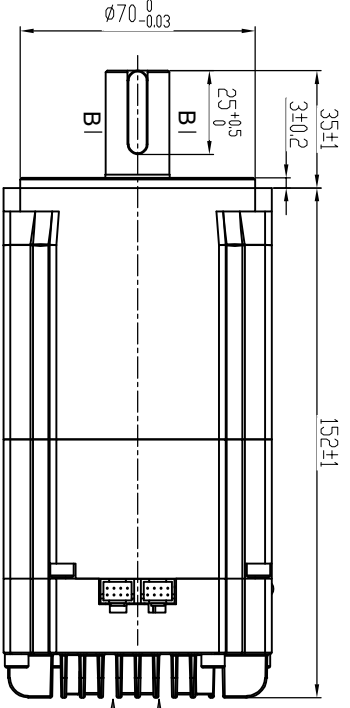

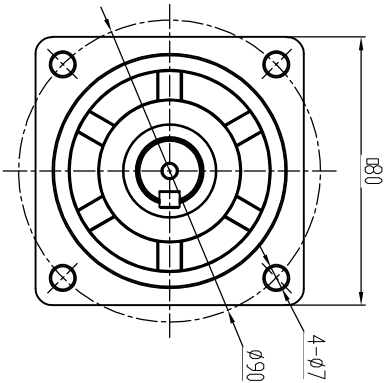


端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	CANH	CAN通信H
3	485B-	485通信负端
4	CANL	CAN通信L
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留



端子	名称	功能
1	D01+	输出端子01
2	D01-	输出端子01
3	D02+	输出端子02
4	D02-	输出端子02
8	D11	输入端子01
5	D12	输入端子02
6	D13	输入端子03
7	D1C	输入端子公共端, 用光耦驱动输入光耦, 接DC12-24V (共阳极接法) 或OV (共阴极接法), 电流≥100mA
9	DIR+	指令方向正端
10	DIR-	指令方向负端
11	PULS+	指令脉冲正端
12	PULS-	指令脉冲负端

端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	CANH	CAN通信H
3	485B-	485通信负端
4	CANL	CAN通信L
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	厂家专用
7	+3.3V	厂家专用
8	SMDIO/T	厂家专用



端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N·m
峰值转矩	4.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg·m ²
转矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)						品 名		
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)						智能伺服电机规格		
一般公差 TOLERANCE 制 图/	±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV. A
DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	MD80A1S152-48-C02430-B1-5-1C-Z	
审核/CHECKED								
承认/APPROVED								
上海四横电机制造有限公司							页 sheet	1/1