

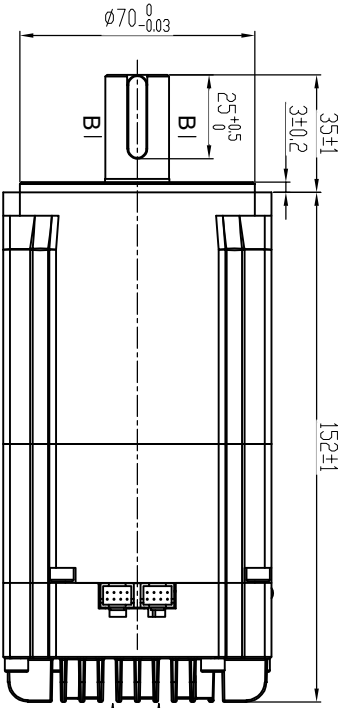

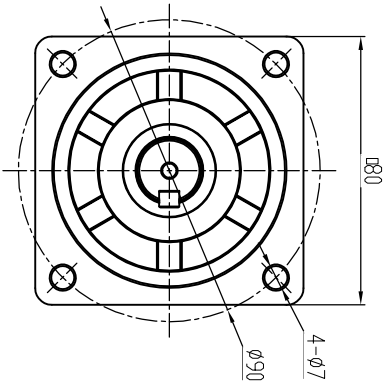



端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	NC	预留
3	485B-	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留




端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	NC	预留
3	485B-	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留

CN7



CN5

端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	NC	预留
3	485B-	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	厂家专用
7	+3...3V	
8	SWDIO/T	



CN9

端子		功能	
1	GND	直流电源地	DC36-60V供电，正负
2	DC+	直流电源正极	接反会损坏驱动器
端子		名称	功能
1	DD1+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	DD1-	输出端子01	
3	DD2+	输出端子02	
4	DD2-	输出端子02	
8	DD1	输入端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
5	DD1	输入端子02	
6	DD3	输入端子03	
7	DD3	输入端子03	
9	DIR+	指令方向正端	DC5-24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	
端子		名称	功能
1	P+	直流母线	接制动泄放电阻
2	D-	制动释放	

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N·m
峰值转矩	4.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg·m ²
转矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE 制/客/				比例 SCALE	物料号	变更内容	备注
±0.3/±3°				1:1			NOTE
DRAWN				单位 UNIT	型号	设计	REV.
DESIGNED				mm			A
CHECKED					MD80A1S152-48-C02430-B1-5-1R-2		THIRD ANGLE PROJECTION
承认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司			
				第 1/1 页			