

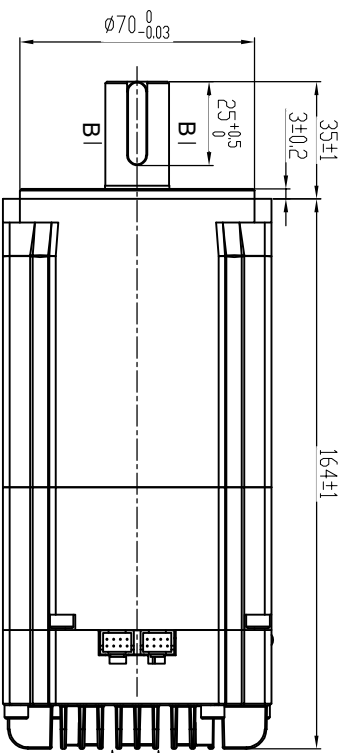

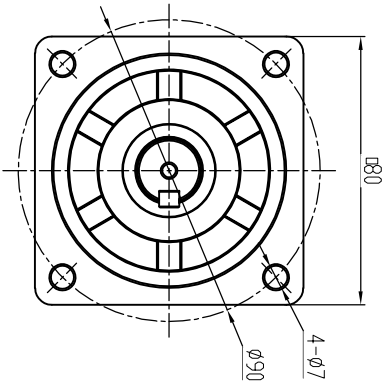




端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	CANH	CAN通信H
3	485B-	485通信负端
4	CANL	CAN通信L
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留



端子		功能	
1	GND	直流电源地	DC-36~60V供电，正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正板	
端子		名称	功能
1	DO1+	输出端子01	该端子功能取决于用户I/O功能设定
2	DO1-	输出端子01	
3	DO2+	输出端子02	
4	DO2-	输出端子02	
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DI4	输入端子04	该端子功能取决于用户I/O功能设定
9	DIR+	指令方向正端	
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	



端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	CANH	CAN通信H
3	485B-	485通信负端
4	CANL	CAN通信L
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	厂家专用
7	+3.3V	
8	SWDIO/T	

端子		名称	功能
1	P+	直流母线	制动放电电阻
2	D-	制动释放	

额定电压	48	V
额定功率	1000	W
额定电流	25±10%	A
峰值电流	50±10%	A
额定转矩	3.2	N·m
峰值转矩	6.4	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08	Ω
线电感	0.5	mH
转动惯量	2.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
转矩系数	0.13	Nm/A
转子极对数	5	p
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE 制/图/							
±0.3/±3°				版本	年月日	变更番号	变更内容
DRAWN				比例	SCALE	1:1	物料号
DESIGNED				单位	UNIT	mm	型号
CHECKED				设计	设计	备注	NOTE
承认/APPROVED				MD80A1S164-48-C03230-B1-5-1C-2			
上海四横电机制造有限公司				REV. A			
				THIRD ANGLE PROJECTION			
				1/1			