



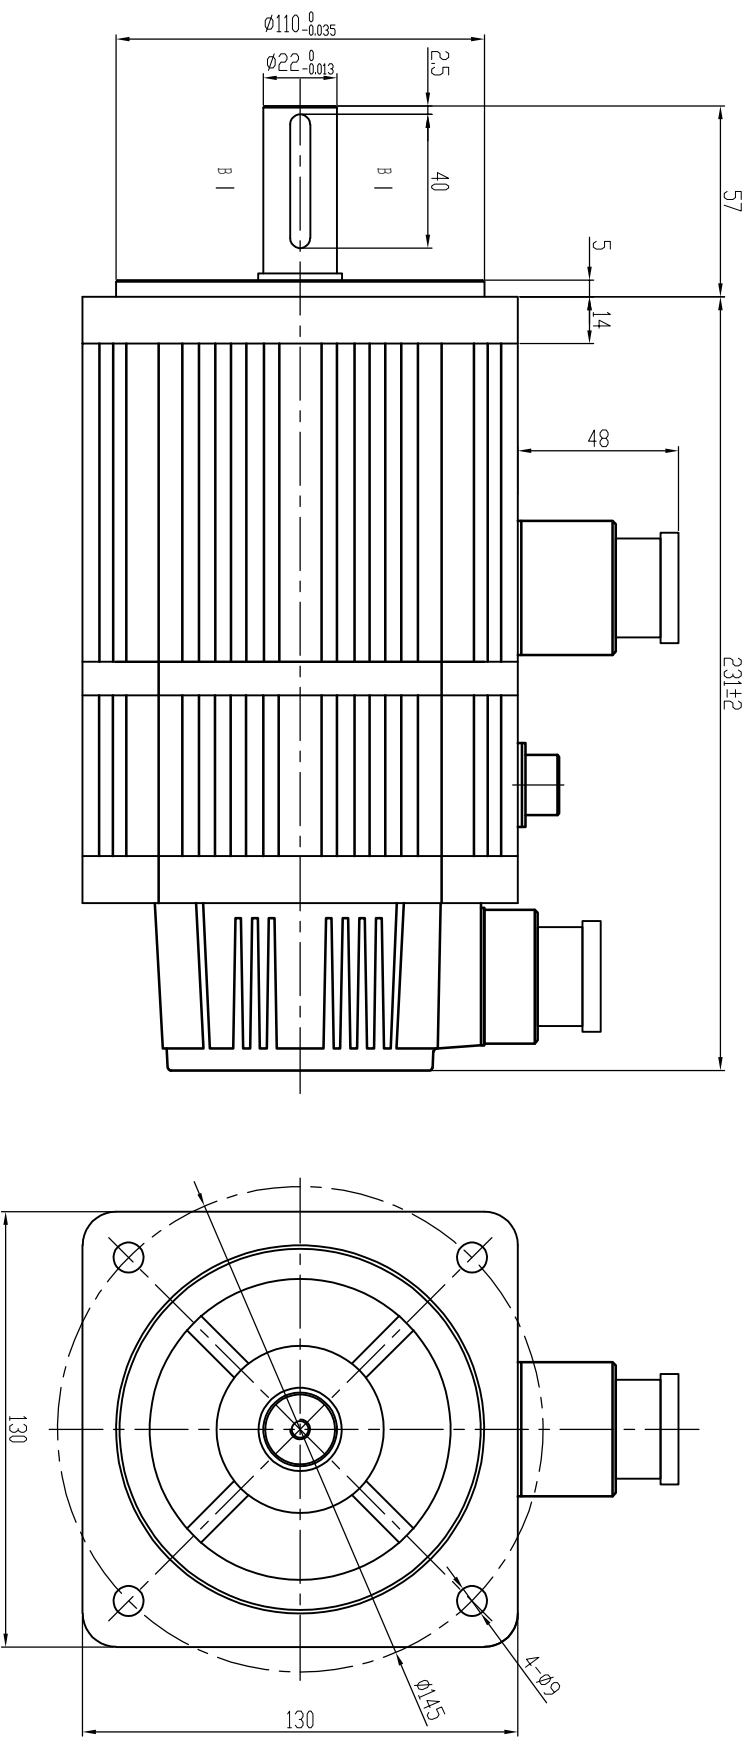

额定电压	220	V
额定功率	1300	W
额定电流	5±10%	A
额定转矩	5	N·m
峰值转矩	15	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	1.83	Ω
线电感	6.42	mH
转动惯量	10.6	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4	p
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER								品 名	
(客户确认/接受)								智能伺服电机规格	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号	
								变 更 内 容	
								设计	
制 图 / DRAWN								备 注 NOTE	
								REV. A	
设计 / DESIGNED								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核 / CHECKED									
承 认 / APPROVED								页 SHEET	
								1/1	
上海四波电机制造有限公司									