

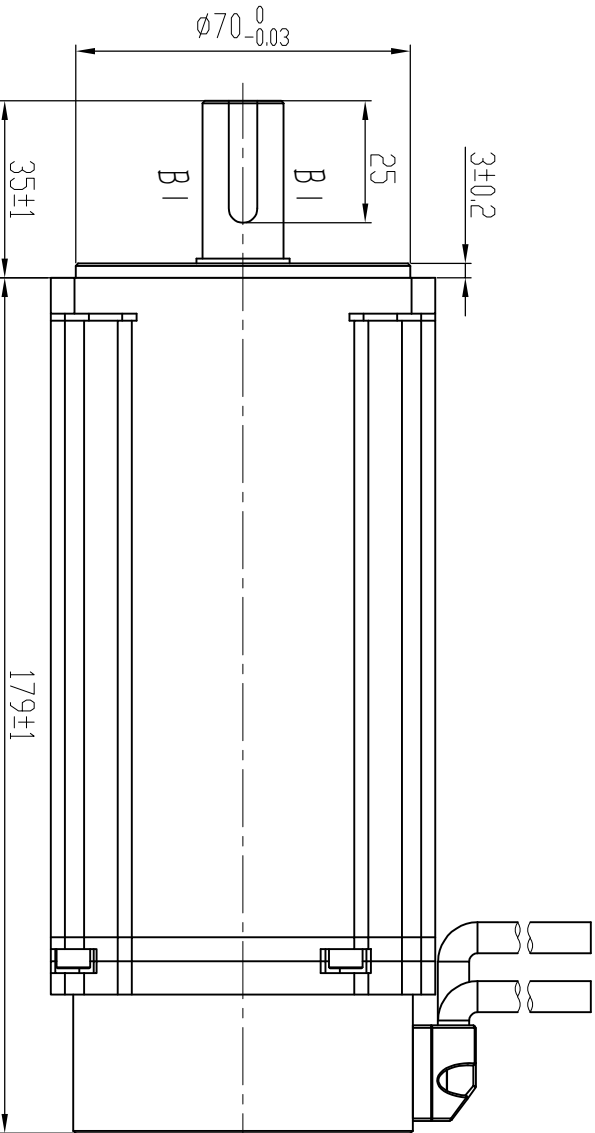


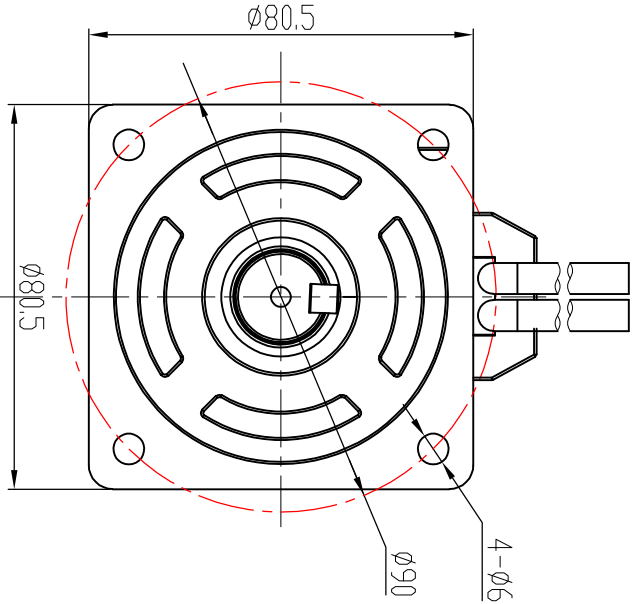

B-B (2:1)

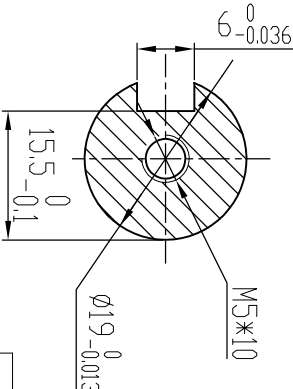

额定电压	220	V AC
额定功率	730	W
额定电流	3	A
额定转矩	3.5	N·m
最大转矩	10.5	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线反电势常数	71	V/KRPM
线电阻	3.7	Ω
线电感	9.1	mH
转动惯量	2.63	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.17	Nm/A
电气时间常数	2.45	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座

端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	U	V	W	PE			

绝对值式接线

端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

电机规格书

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品 名			
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)				电机规格书			
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计
制 图 / DRAWN							备 注 NOTE
设 计 / DESIGNED							REV. A
审 核 / CHECKED							三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
承 认 / APPROVED							