



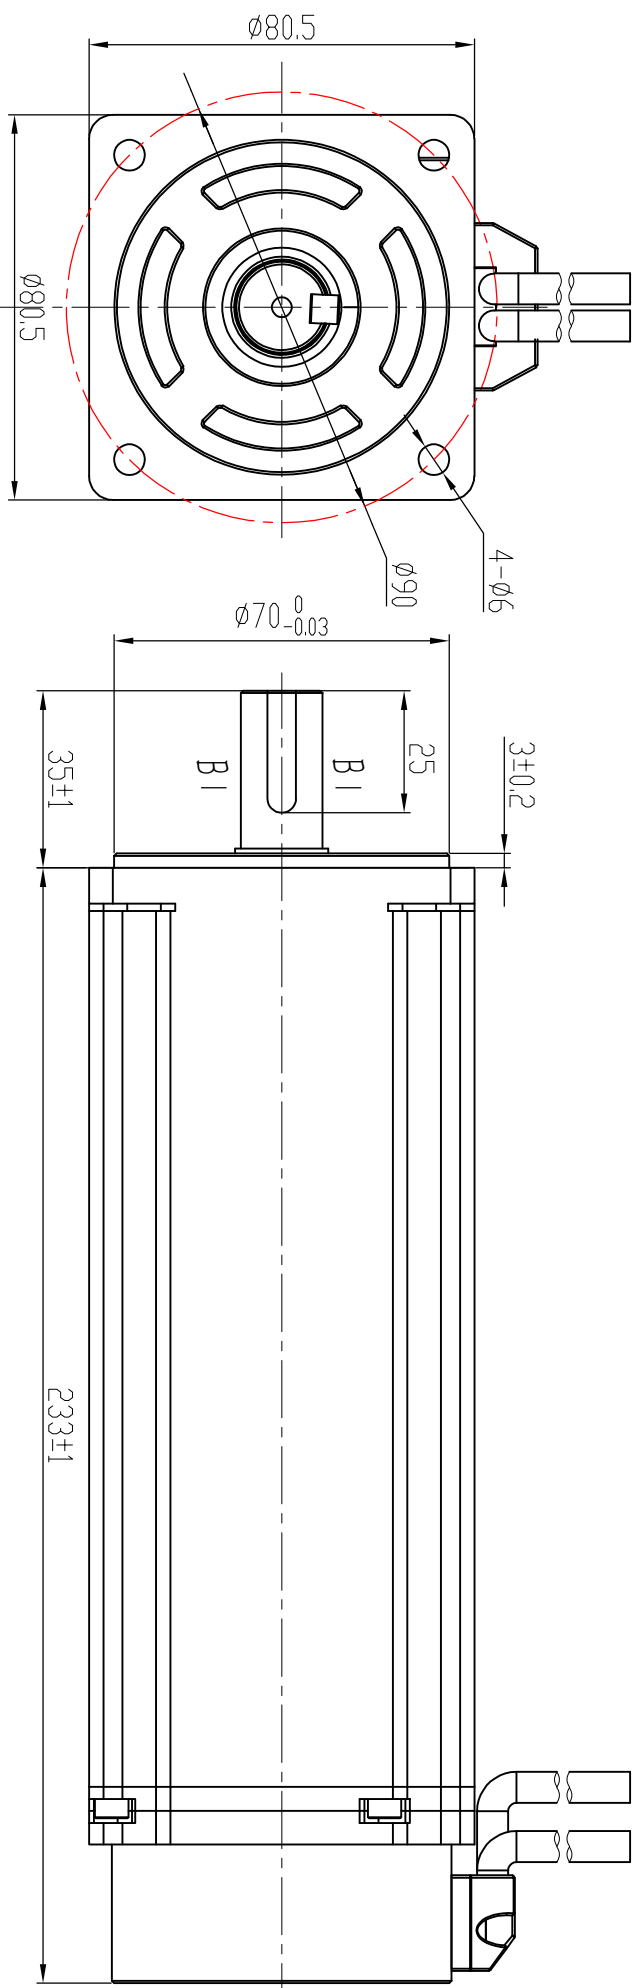

额定电压	220	V AC
额定功率	1200	W
额定电流	4.5	A
额定转矩	4	N•m
最大转矩	12	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	48.5	V/KRPM
线电阻	2.06	Ω
线电感	4.49	mH
转动惯量	2.97	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.88	Nm/A
电气时间常数	2.18	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

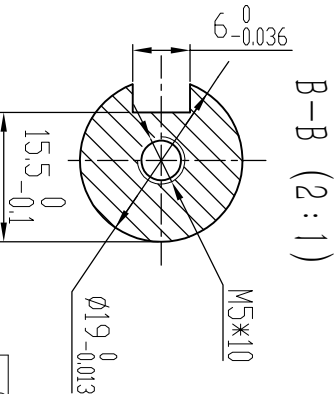

电机绕组插座			
端子序号	1	2	3
功能定义	U	V	W
			PE

制列接线				绝对值式接线			
端子序号	1	2		端子序号	1	2	3
功能定义	D024V			功能定义	PE	E-	E+

电机规格书									
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名				REV. A	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)								THIRD ANGLE PROJECTION	
一般公差 TOLERANCE									
±0.3/±3°									
制 图 / DRAWN				版本					
设 计 / DESIGNED				年 月 日					
审 核 / CHECKED				变更番号					
承 认 / APPROVED				变 更 内 容					
				设计				备注 NOTE	