
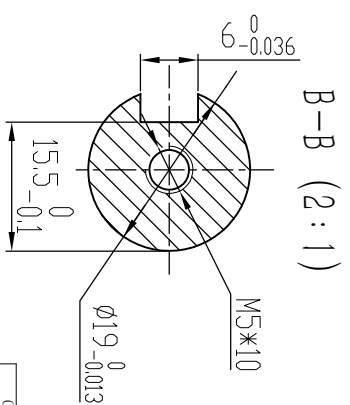


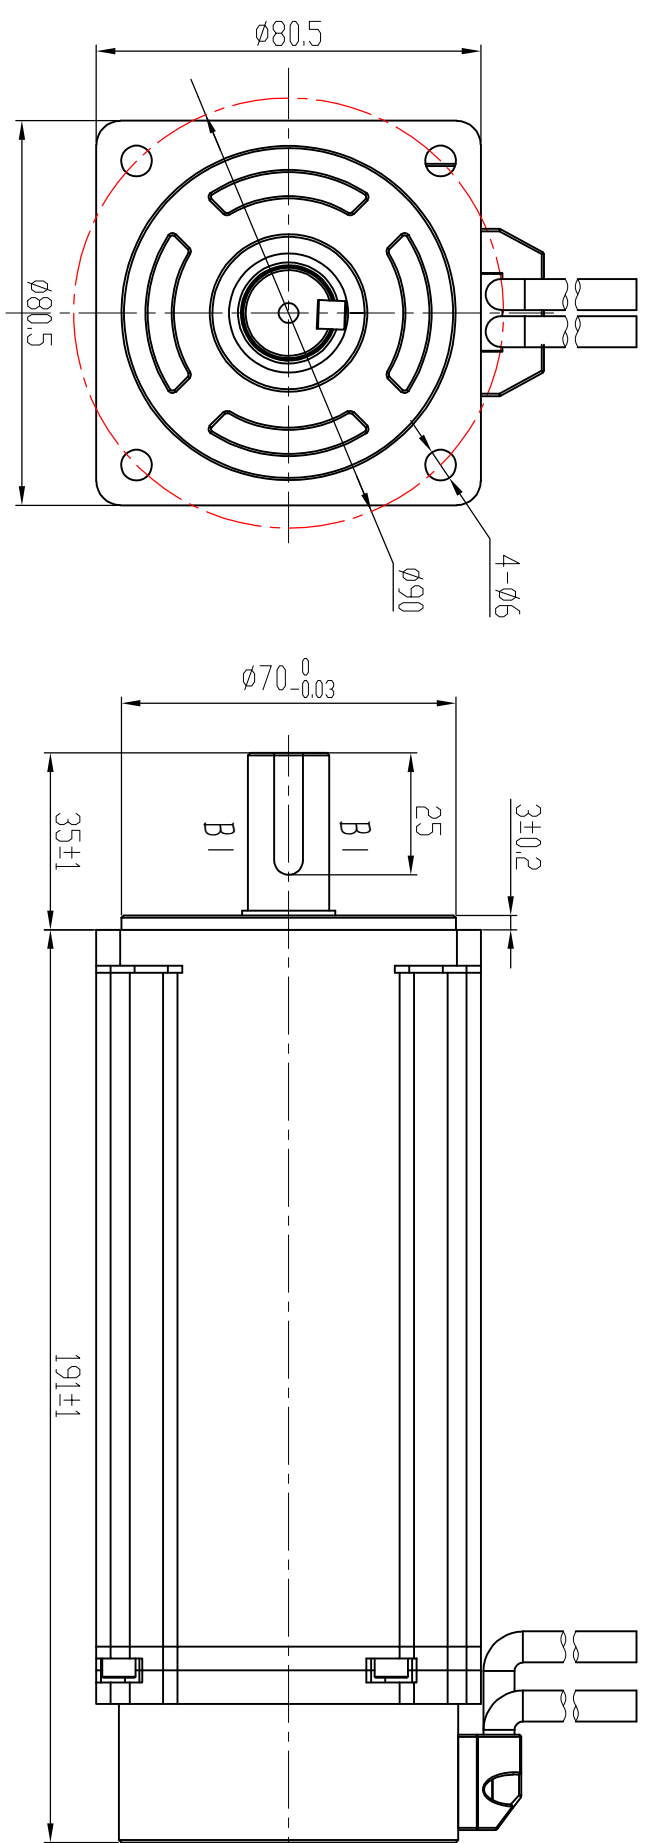

额定电压	220	V AC
额定功率	1200	W
额定电流	4.5	A
额定转矩	4	N•m
最大转矩	12	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	48.5	V/KRPM
线电阻	2.06	Ω
线电感	4.49	mH
转动惯量	2.97	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.88	Nm/A
电气时间常数	2.18	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座																																			
端子序号		1		2		3		4																											
功能定义		U		V		W		PE																											
增量式接线																																			
端子序号		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		1					
功能定义		5V		0V		B+		Z-		U+		Z+		U-		A+		V+		W+		V-		A-		B-		W-		PE					
品名																电机规格书																			
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)																																			
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章/签名)																																			
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年		月		日		变更番号		变更内容		设计		备注		NOTE		REV.		A											
制 图 / DRAWING																																			
设计 / DESIGNED																																			
审核 / CHECKED																																			
承认 / APPROVED																																			
上海四鼎电机制造有限公司																页		1/1		SHEET		1/1													
																THIRD ANGLE PROJECTION		三视图		PROJECTION		1/1													