



RoHS COMPLAINT

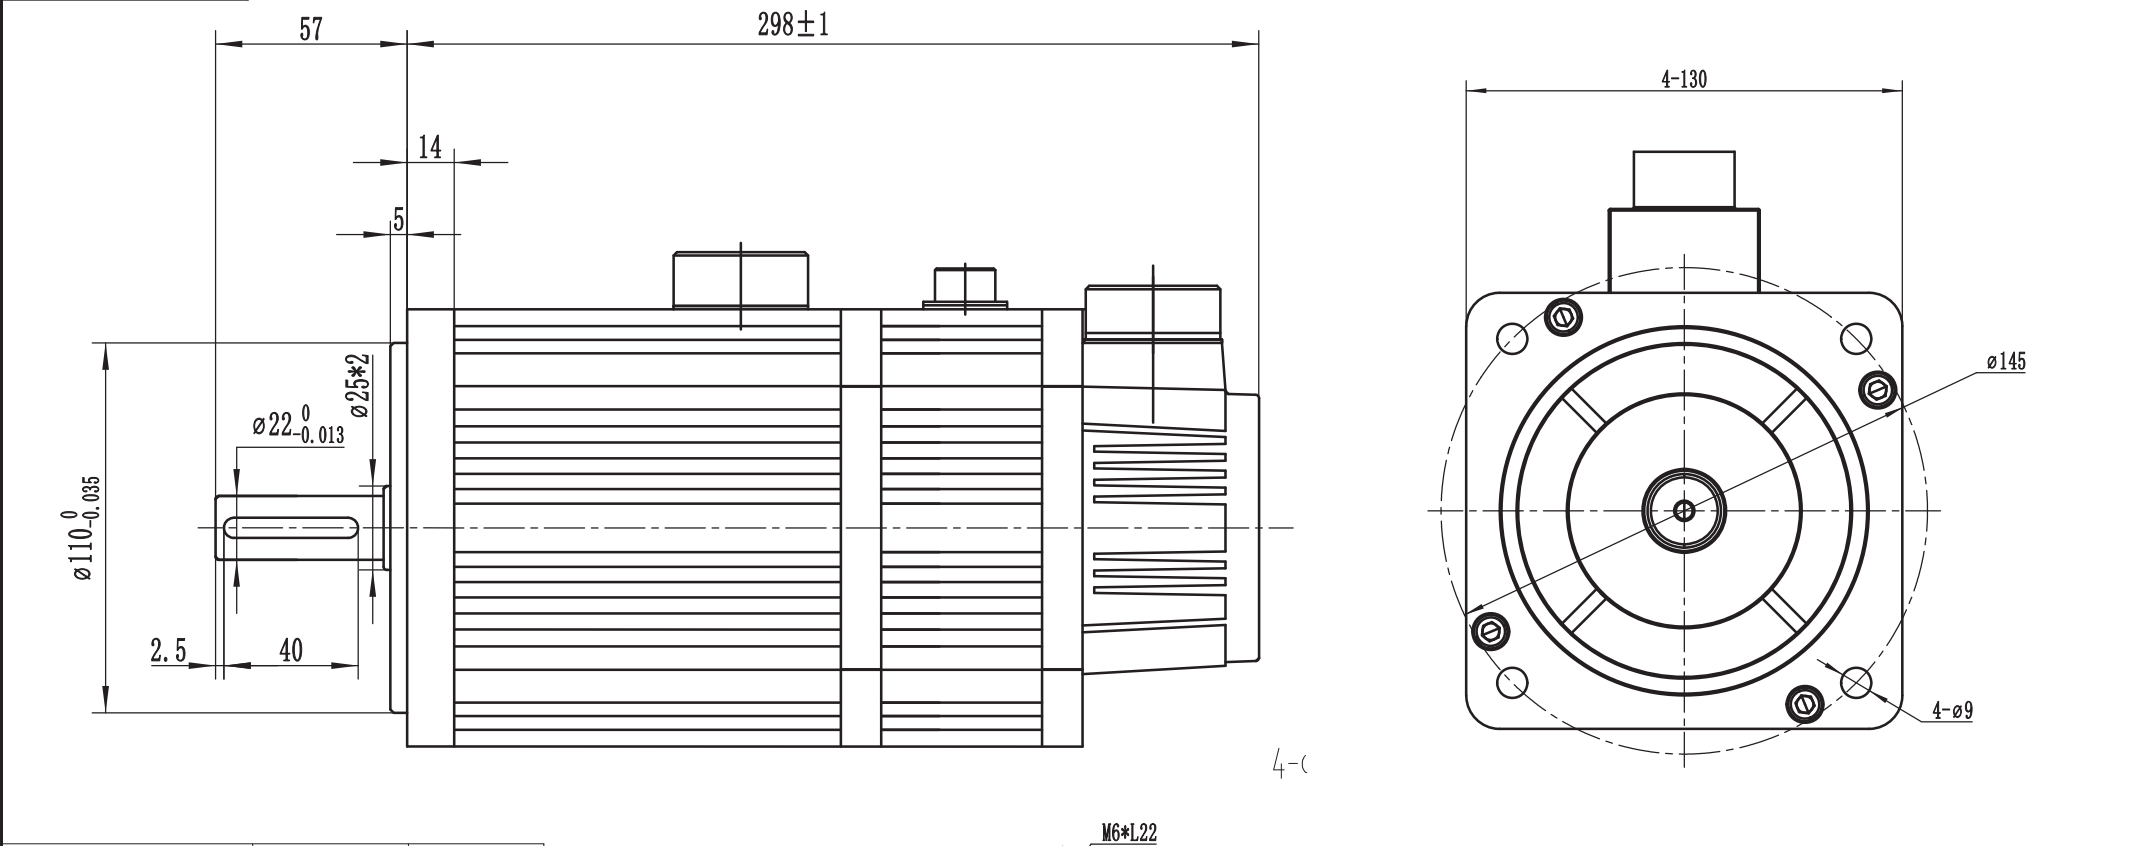

额定电压	220	V DC
额定功率	3	KW
额定转矩	15	N • m
最大转矩	30	N • m
额定转速	2000	RPM
额定电流	12	A
最大电流	24	A
线反电势常数	70	V/KRPM
线电阻	0.49	Ω
线电感	2.2	mH
转动惯量	2.97	10 ⁻⁴ kg. m ²
转矩系数	1.1	Nm/A
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	



										
绕组引出线					绝对值编码器引出线					
序	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	黑	黄绿	红	黑			蓝	蓝黑
定义	U	V	W	PE	5V	0V	NC	NC	SD+	SD-
					品 名					
					电机规格书					
变 更 内 容					设计	备 注 NOTE			REV.	A
物料号									三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
型 号		130SFM-E15020-2B6-Z								
四横电机制造有限公司						页 SHEET		1/1		