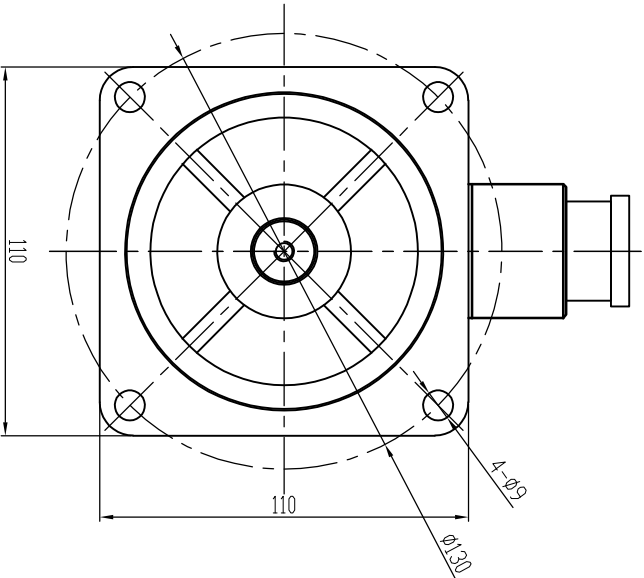
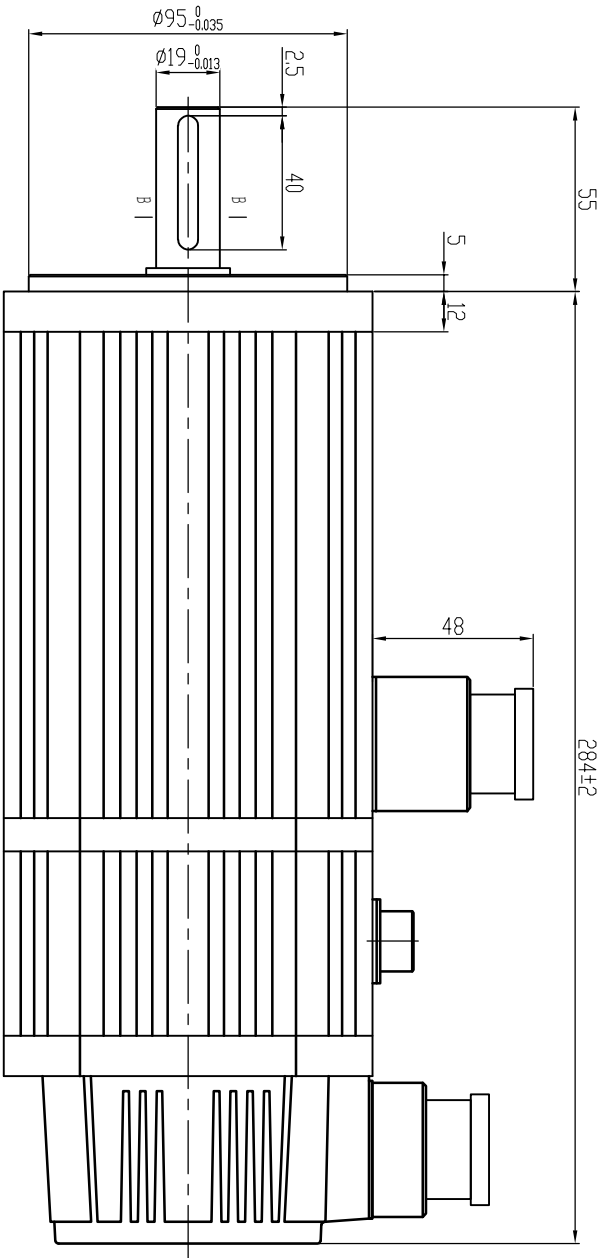


额定电压	220	V
额定功率	1800	W
额定电流	6.0±10%	A
额定转矩	6	N•m
峰值转矩	18	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
线电阻	0.78	Ω
线电感	2.68	mH
转动惯量	7.6	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)								品 名	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)								智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV. A
制 图 / DRAWN					比例 SCALE	1 : 1	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计 / DESIGNED					单位 UNIT	mm	型 号	110SPM-EO6030-2B6-Z	
审 核 / CHECKED									
承 认 / APPROVED								页 sheet	1 / 1
上海西傲电机制造有限公司									