

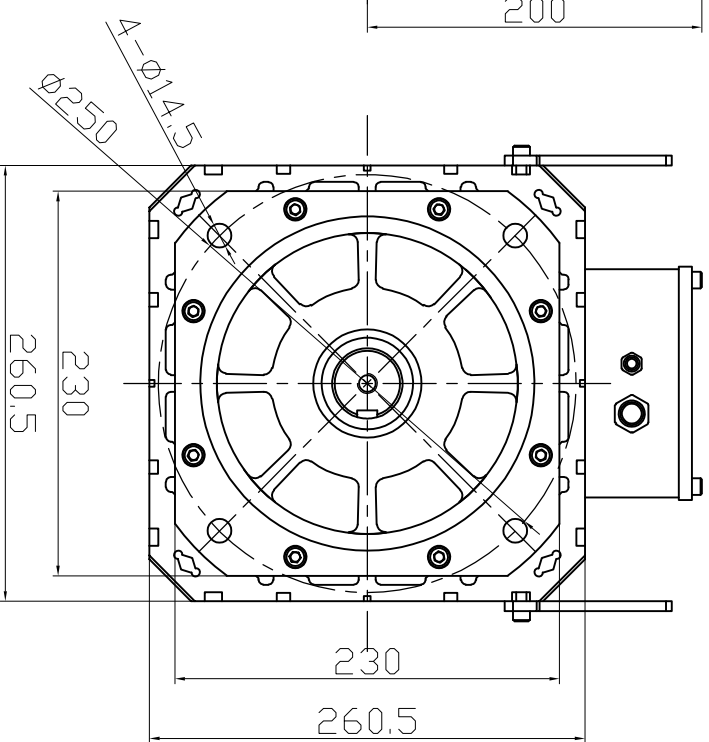


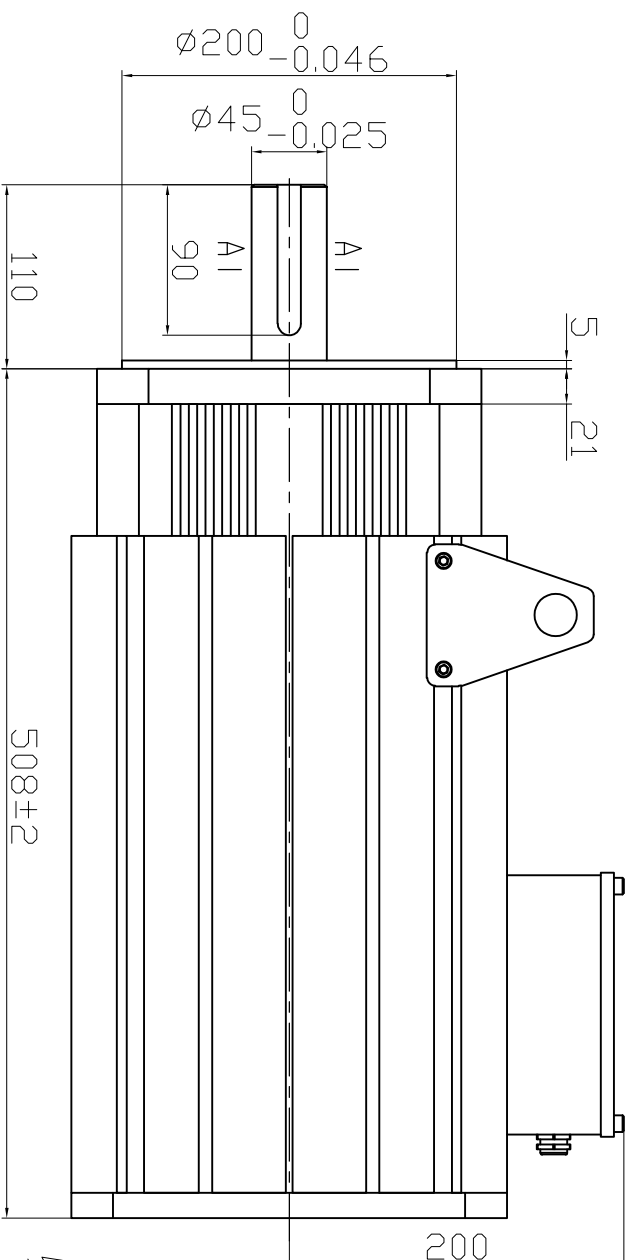

A-A(2:1)

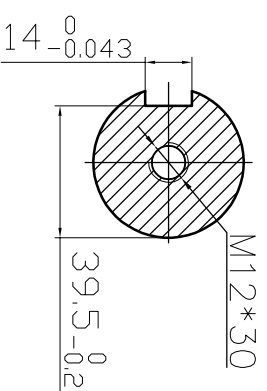

电机绕组插座							
端子序号	2	3	4	1			
功能定义	U	V	W	PE			

额定电压	380	V AC
额定功率	22000	W
额定电流	52	A
额定转矩	140	N·m
最大转矩	420	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最大转速	1800±10%	RPM
转动惯量	50	10 ⁻³ kg·m ²
力矩系数	2.85	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER								品 名	
(客户确认及接受)								智能伺服电机规格	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号	
								变 更 内 容	
								设计	
								备 注 NOTE	
制 图 / DRAWN								REV. A	
设计 / DESIGNED								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核 / CHECKED									
承 认 / APPROVED								页 SHEET	
								1 / 1	
上海四敏电机制造有限公司									