

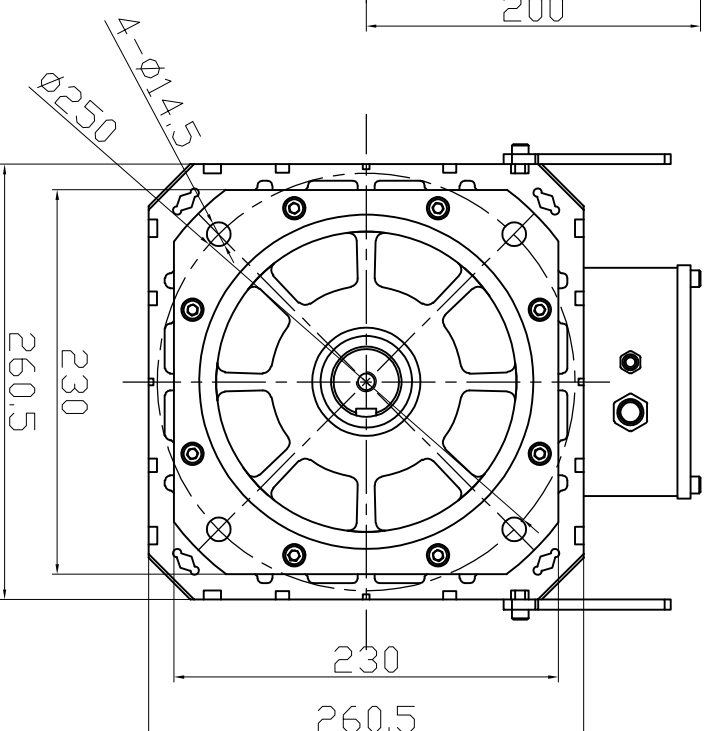


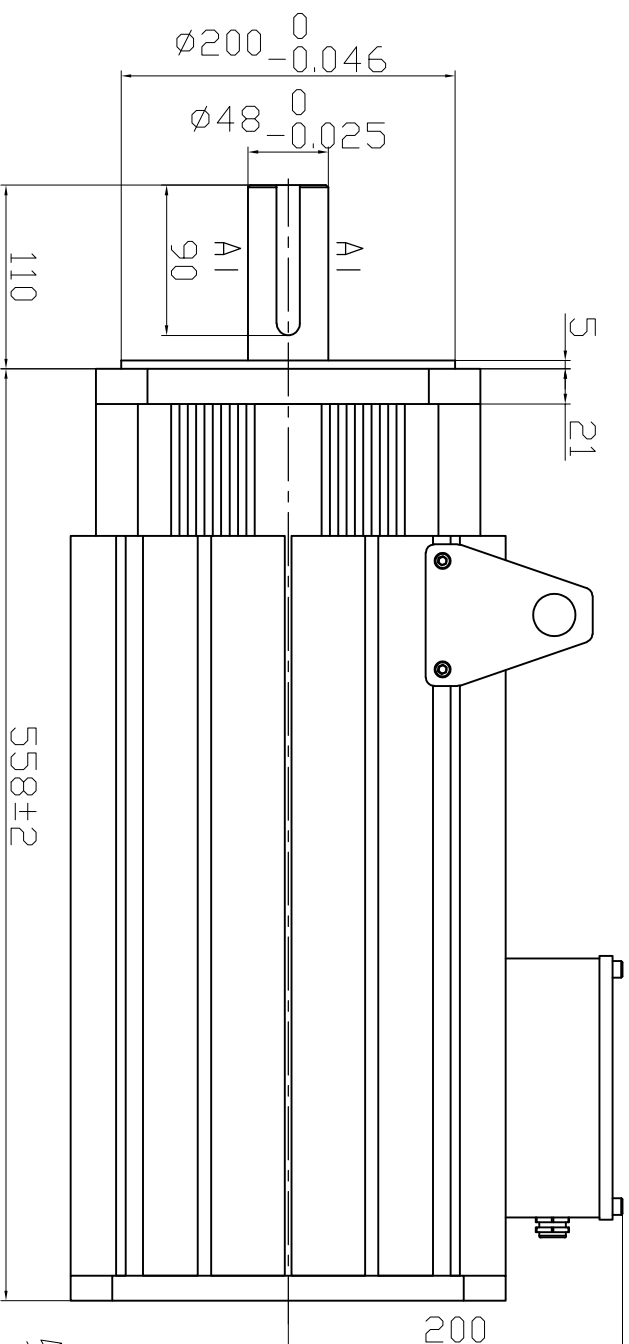

A-A(2:1)

额定电压	380	V	AC
额定功率	29000	W	
额定电流	65.5	A	
额定转矩	185	N·m	
最大转矩	555	N·m	
额定转速	1500±10%	RPM	
最大转速	1800±10%	RPM	
转动惯量	62	10 ⁻³ kg·m ²	
力矩系数	2.82	Nm/A	
转子极对数	4 p		
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP65		

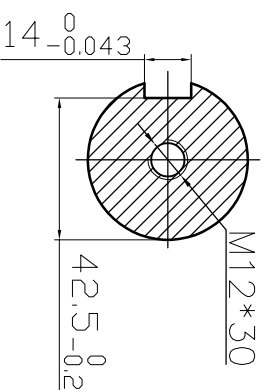

电机绕组插座					
端子序号	2	3	4	1	
功能定义	U	V	W	PE	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)						品 名	
COMPANY CHIEF'S SIGNATURE (盖章&签名)						智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	备 注 NOTE
制 图/DRAWN			比例 SCALE		1 : 1		
设计/DESIGNED			单位		物料号		
审核/CHECKED			UNIT		型 号		
承 认/APPROVED					230SPM-CA815-3B1		
		上海四豪电机制造有限公司					页 SHEET
							1/1
							三视图 THIRD ANGLE PROJECTION