

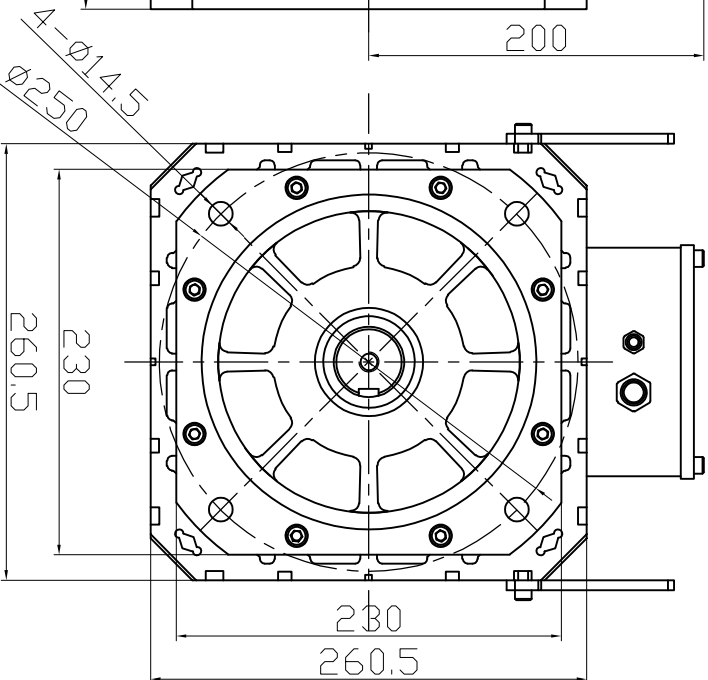


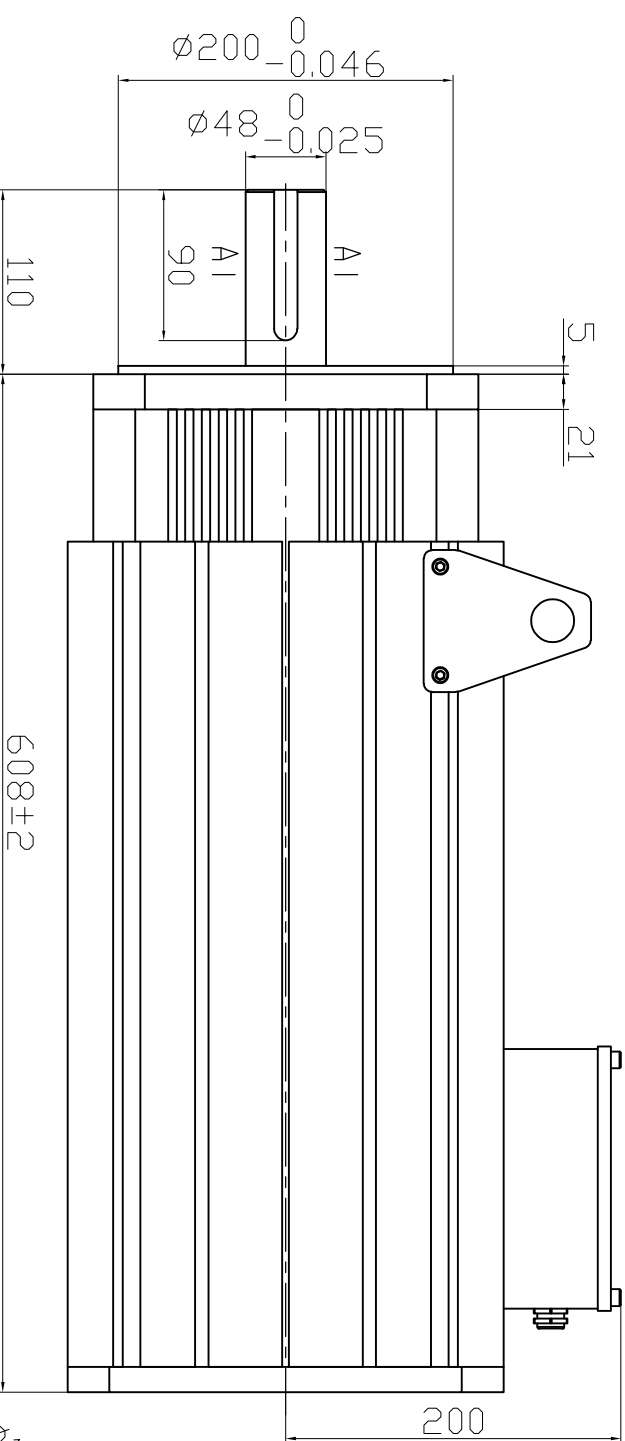

A-A(2:1)

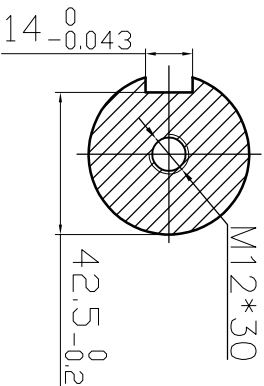

额定电压	380	V AC
额定功率	35000	W
额定电流	79.0	A
额定转矩	223	N·m
最大转矩	669	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最大转速	1800±10%	RPM
转动惯量	74	10 ⁻³ kg·m ²
力矩系数	2.82	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)							品 名	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)							智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE			版本		年 月 日		变 更 内 容	
±0.3/±3°							设计	
			变更番号				备 注 NOTE	
制 图/DRAWN			比例 SCALE		1 : 1		REV. A	
设计/DESIGNED			单位 UNIT		mm		THIRD ANGLE PROJECTION	
审核/CHECKED					物料号			
承认/APPROVED					型 号			
					230SFM-CB2315-3B1			
					上海四鼎电机制造有限公司		页 SHEET	
							1/1	